

## Кнопка вызова

# К-03Т



Этикетка (01.11.11)

### Назначение

Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание изделия в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».

### Технические характеристики

Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки.

Максимальный рабочий ток – 20 мА;


Коммутируемое напряжение, не более – 12 В;

Класс защиты - IP-54;

Внешние размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

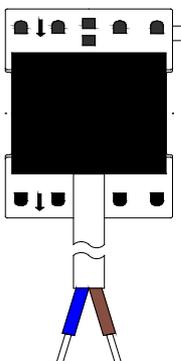

### Подключение

Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и накладных монтажных коробок.

К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод.

После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните крепежные винты. Защелкните декоративную рамку.

### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

### Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

**ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>