

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

ОКПД 2 26.30.50.123

***GC-0002D4 -
адаптер
сопряжения пультов***

Паспорт

Версия 01/26

GCD4.009969.001

Москва
2026

Содержание

1. Назначение	3
2. Общие указания	3
3. Технические характеристики.....	3
4. Внешний вид и описание	3
5. Монтаж	3
6. Порядок работы	4
7. Комплект поставки	4
8. Условия установки и эксплуатации	4
9. Правила хранения	4
10. Транспортирование.....	4
11. Гарантийные обязательства	4
12. Свидетельство о приемке	8
13. Сведения о продаже	8

1. Назначение

GC-0002D4 - адаптер сопряжения пультов (далее адаптер сопряжения пультов) предназначен для подключения одного устройства абонента (кроме телефонных трубок) к двум GC-1001D4, GC-1001D5, GC-1001D6, GC-1006D5, GC-1006D6, GC-1006D7, GC-1009D1, GC-1009D2, GC-1009D8, GC-1036F2, GC-1036F4, GC-1036F6, GC-1042F1, GC-1042F2, GC-1042F3, GC-1042F4, GC-1042F5, GC-1042F6 или GC-1042F7 - пультам громкой связи. При этом с любого из этих двух пультов громкой связи можно вызвать данное устройство абонента.

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Питание	от абонентских линий
Дальность линии связи, м	500
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	50x50x20
Вес, г	25
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид адаптера сопряжения пультов.

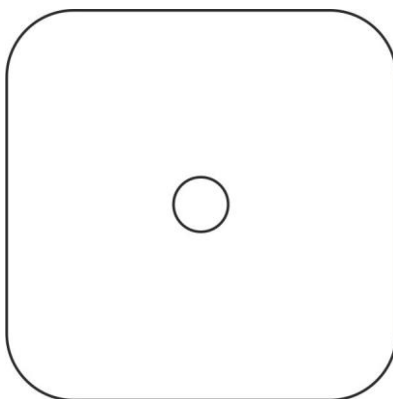


Рисунок 1 - Внешний вид адаптера сопряжения пультов

Адаптер сопряжения пультов выполнен в пластиковом корпусе.

Адаптер сопряжения пультов устанавливается на одну абонентскую линию. Если необходимо подключить несколько абонентов к двум пультам громкой связи, устанавливается соответствующее количество адаптеров сопряжения пультов.

Питание адаптера сопряжения пультов осуществляется от подключенных к нему пультов громкой связи.

5. Монтаж

На рис.2 приведен внешний вид платы адаптера сопряжения пультов.

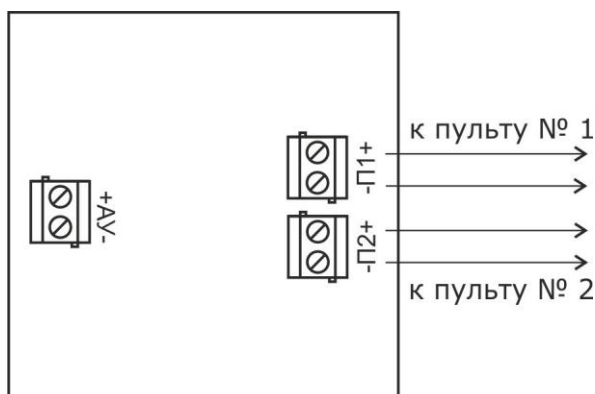


Рисунок 2 - Внешний вид платы адаптера сопряжения пультов

На плате адаптера сопряжения пультов расположены следующие элементы:

Клеммы **+АУ-** - предназначены для подключения устройства абонента (кроме телефонной трубки)

Клеммы **-П1+** - предназначены для подключения абонентских линий пульта громкой связи №1.

Клеммы **-П2+** - предназначены для подключения абонентских линий пульта громкой связи №2.

Монтаж адаптера сопряжения пультов осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с адаптера сопряжения пультов, отвернув саморез в центре корпуса.
2. Закрепить основание на стене через 2 монтажных отверстия с помощью саморезов.
3. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от устройства абонента (кроме телефонной трубки) и подключить к клеммам **+АУ-**. Полярность подключения устройства абонента должна учитываться, если это определено паспортом на это изделие.
4. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от 1-го пульта громкой связи и подключить к клеммам **-П1+** с соблюдением полярности.
5. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от 2-го пульта громкой связи и подключить к клеммам **-П2+** с соблюдением полярности.
6. Убедиться в работоспособности (см. п.6).
7. Прикрепить крышку к основанию, привернув саморез в центре корпуса.

6. Порядок работы

Поступающий от абонента вызов отображается на обоих пультах громкой связи, подключенных к адаптеру сопряжения пультов. Связь устанавливается с первым ответившим пультом громкой связи. При этом на втором пульте громкой связи вызов снимается.

Вызов устройства абонента осуществляется с любого из этих 2-х пультов громкой связи, и между абонентом и вызвавшим пультом громкой связи устанавливается голосовая связь.

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- | | |
|--|-------|
| - GC-0002D4 - адаптер сопряжения пультов | 1 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - упаковка | 1 шт. |

8. Условия установки и эксплуатации

Адаптер сопряжения пультов предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях. Необходимо обеспечить ограничение доступа к изделию посторонних лиц. Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций. Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от -45°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в

адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 112Г,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Для записей

[illegible]

Для записей

[illegible]

12. Свидетельство о приемке

GC-0002D4 - адаптер сопряжения пультов соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-008-63638057-2018, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

Сертификаты можно скачать, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.telsi.ru/catalog/sertificat/



Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.11190/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru